



LiveU

LiveU Xtender

هوائيات خارجية فعالة تتميز بالمرونة، الكفاءة والقدرة العالية على ارسال واستقبال الموجات حتى في أصعب الظروف

جهاز LiveU Xtender بنظام الهوائيات المتكاملة الفريدة من نوعها يعمل على زيادة الكفاءة والقدرة على إستقبال شبكات الإتصالات، وبالتالي فإن هذا الحل المميز يوفر مرونة، كفاءة وقوة إضافية لبث الفيديو الحي حتى في أصعب الظروف كالتواجد في المواقع شديدة الإزدحام وأيضا في المناطق ذات التغطية الضعيفة. يوفر الXtender للمذيعين مرونة وطلاء إضافياً، حيث أنه يستخدم كمنطقة للاتصال الخلوي يمكن تركيبها وإضافتها بشكل سهل لتصبح جزءاً من سيارات البث الإعلامي SNG/ENG وبالتالي يمكنهم إستخدام تقنية الترابط الخلوي لدمج الاتصالات الخلوية و الأقمار الصناعية في مركبة واحدة للحصول على أداء فائق في نقل وبث الفيديو الحي والمباشر، إضافة إلى إمكانية الإتصال بحقيبة LiveU ووحدات الإرسال المحمولة.

جهاز LiveU Xtender الذي يحتوي على هوائيات متكاملة يقوم بزيادة القدرة على لقط وإستقبال الشبكة، مما يوفر مرونة اضافية لبث الفيديو الحي والمباشر في السيناريوهات الصعبة كالتواجد في منطقة شديدة الإزدحام.




يعمل جهاز LiveU Xtender بشكل متكامل مع وحدات وأجهزة LiveU التالية: LU200, LU500, LU600 حيث أنه يضيف إليهم إمكانية الربط ب 6 شبكات اضافية كما ويمكنه الاتصال باي شبكة خلوية 4G LTE او 3G متواجدة حالياً و في جميع انحاء العالم. بشكل مبتكر يستطيع جهازي LU500 و LU600 الإتصال لاسلكياً بجهاز LiveU Xtender مما يعني إمكانية ربط تصل إلى 18 شبكة اتصال معاً. تتنوع طرق تركيب جهاز LiveU Xtender، حيث يمكن نصبه في مكان ثابت واستعماله والتحكم به عن بعد كما ويمكن أيضاً تركيبه على سيارة التنقل لطاقت البث وبالتالي وضعهم في بيئة مميزة قوية وحيوية أيضاً لجمع الاخبار (MNG) وبذلك تكون سرعة التجهيز عالية والتكلفة قليلة مقارنة بالجهد والتكلفة لتشغيل مركبات البث التقليدية (SNG).

LiveU Xtender

Vehicle Mounted



Wireless Connectivity

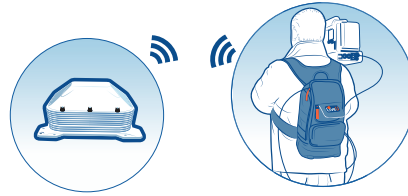

Tripod Mounted



المواصفات التقنية

خاصية لربط الشبكات تمكن من الربط لغاية 6 شبكات معاً وتشمل
2 x integrated 4G LTE / 3G cellular or WiMAX modems WiFi and
Ethernet

270 x 355 x 260 cm || 10.6 x 13.9 x 10.2 inches

4Kg || 8.8 LBS (بدون بطارية) - عند التثبيت على الترايبود
8Kg || 17.6 LBS (بدون بطارية) - عند التثبيت على المركبة

DC IN / DC OUT / Ethernet

AC 100~240V / DC 12~19V

AB/V-MOUNT (عند التثبيت على الترايبود)
تشغيل حتى خمس ساعات متواصلة باستعمال بطارية 90WH

700MHz - 900MHz & 1.7GHz - 2.6GHz

-40C to +60C (-40F to 140F)

تكنولوجيا الترابط

الأبعاد

الوزن

التوصيلات

مواصفات مصادر الطاقة

بطارية

الترددات

درجة الحرارة المناسبة للتشغيل

المعدات اللاسلكية

مدى التغطية الفعالة

لغاية 800 متر مع نطاق النظر

0.5 kg (1.1 lb) for both client and Access point

الوزن

17 cm x 8 cm x 3 cm (6.7 in x 3.1 in x 1.2 in)

الابعاد

www.liveu.tv

www.facebook.com/LiveU.Fans

www.twitter.com/liveu

LiveU Inc. | 2 University Plaza, Suite 505, Hackensack, New Jersey 07601, USA

Tel: 1-(201)-742-5228 | www.liveu.tv/contact-us